


770A

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 60 mm

Catena a bande laterali con incastro maschio/femmina e perno di tenuta. Coperchietto apribile sull'interno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi. Possibili suddivisioni interne.

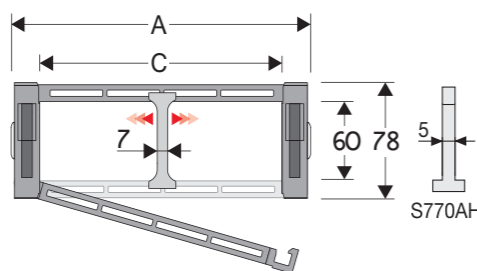


Separatore	
- Sfuso	Cod. S770A
- Montato	Cod. S770AMC
Separatore tenuta forte per C > 200 mm	
- Sfuso	Cod. S770AH
- Montato	Cod. S770AHMC
Perno	
	Cod. PG770

Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	6 m/s
Accelerazione	30 m/s ²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

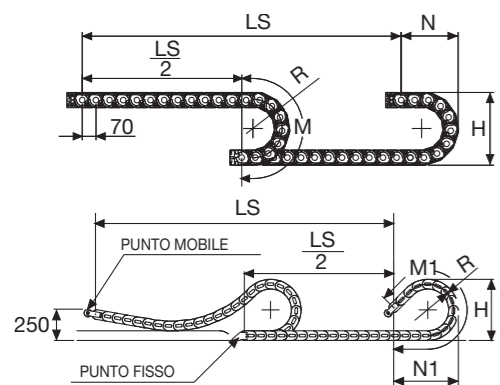

Per applicazioni sliding, le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del peso aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

VERSIONE SLIDING
Da ordinare con set
■ attacchi basculanti

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$



A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
80	78	45	60	130-150-200-250-300	2,25	770A045 □□□ *
91	78	56	60	130-150-200-250-300	2,25	770A056 □□□ *
105	78	70	60	130-150-200-250-300	2,31	770A070 □□□ *
111	78	76	60	130-150-200-250-300	2,32	770A076 □□□ *
115	78	80	60	130-150-200-250-300	2,34	770A080 □□□ *
125	78	90	60	130-150-200-250-300	2,36	770A090 □□□ *
130	78	95	60	130-150-200-250-300	2,36	770A095 □□□ *
137	78	102	60	130-150-200-250-300	2,38	770A102 □□□ *
147	78	112	60	130-150-200-250-300	2,39	770A112 □□□ *
155	78	120	60	130-150-200-250-300	2,43	770A120 □□□ *
166	78	131	60	130-150-200-250-300	2,46	770A131 □□□ *
180	78	145	60	130-150-200-250-300	2,49	770A145 □□□ *
205	78	170	60	130-150-200-250-300	2,55	770A170 □□□ *
230	78	195	60	130-150-200-250-300	2,62	770A195 □□□ *
241	78	206	60	130-150-200-250-300	2,65	770A206 □□□ *
255	78	220	60	130-150-200-250-300	2,68	770A220 □□□ *
282	78	247	60	130-150-200-250-300	2,75	770A247 □□□ *
291	78	256	60	130-150-200-250-300	2,77	770A256 □□□ *
316	78	281	60	130-150-200-250-300	2,82	770A281 □□□ *
342	78	307	60	130-150-200-250-300	2,88	770A307 □□□ *
364	78	329	60	130-150-200-250-300	2,94	770A329 □□□ *
392	78	357	60	130-150-200-250-300	3,01	770A357 □□□ *

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 770A045 □ □ □ □
Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. 770A045150 □ □

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
130	338	240	555	305	685
150	378	260	615	340	785
200	478	310	770	515	1220
250	578	365	930	690	1660
300	678	410	1085	865	2095

Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ($\frac{LS}{2}$) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena con coperchietto montato a passi alterni.

Per applicazioni con $\frac{LS}{2}$ e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto. A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

Versione in nylon





Fig. A Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A) Vedi varianti di montaggio a pag. 31.




Catena tipo	F mm
770A045	61
770A056	72
770A070	86
770A076	92
770A080	96
770A090	106
770A095	111
770A102	118
770A112	128
770A120	136
770A131	147
770A145	161
770A170	186
770A195	211
770A206	222
770A220	236
770A247	263
770A256	272
770A281	297
770A307	323
770A329	345
770A357	373

Codici attacchi terminali in nylon

Catena tipo	Kit attacchi
770A...	AN770AKM
Catena tipo	Kit attacchi
770A...	AN770AK
Pettine fissacavo	
Montato	CFC770A □ □ □ *KM
Sfuso	CFC770A □ □ □ *K


770A

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



Separazione orizzontale Per la scelta dei separatori vedi pag. 196

Modalità di apertura coperchietto.



Disponibile anche per corse lunghe nella versione con traversino montato su tutti i passi. Per la scelta della canalina guida di scorrimento vedi pag. 178

Codice pinza per rimozione perni di giunzione. Cod. PZ010



Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendato